


Disco diamantato da taglio

DT 600 U SUPRA

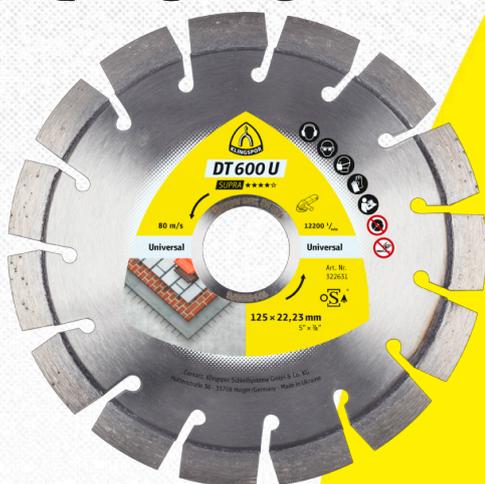

Proprietà

Design	Saldatura a laser
Segmentazione	Dentatura stretta
Aggressività	■■■■■■■□
Durata	■■■■□□□

Benefici del prodotto

Adatto per un'ampia varietà di applicazioni - Proprietà di taglio eccezionali - Eccellente durata d'impiego grazie all'utilizzo di diamanti e materiali costruttivi di prima qualità - Taglio dei bordi molto preciso

Materiali

Materiali da costruzione	●
Cemento	●
Cemento indurito, armato	●
Pietra arenaria-calce	●

Campi d'impiego

- ▶ Imprenditori edili
- ▶ Giardinaggio e cura del paesaggio
- ▶ Edilizia del soprassuolo
- ▶ Depositi di materiali edili
- ▶ Riscaldamento
- ▶ sanitari
- ▶ Elettricisti
- ▶ Installazione elettrica
- ▶ Costruzioni a secco
- ▶ Aziende di pietre naturali

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Diametro x Foro in mm	Vmax m/s	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice
100 x 16	80 m/s	15300 g/min	11 / 20 / 2,4 / 9	1	325025
115 x 22,23	80 m/s	13300 g/min	13 / 20 / 2,4 / 9	1	322630
115 x 22,23 X-LOCK	80 m/s	13300 g/min	13 / 20 / 2,4 / 9	1	350461
125 x 22,23	80 m/s	12200 g/min	15 / 20 / 2,4 / 9	1	322631
125 x 22,23 X-LOCK	80 m/s	12200 g/min	15 / 20 / 2,4 / 9	1	350462
140 x 22,23	80 m/s	10900 g/min	17 / 20 / 2,4 / 9	1	325046
150 x 22,23	80 m/s	10200 g/min	18 / 20 / 2,4 / 9	1	322632
180 x 22,23	80 m/s	8500 g/min	22 / 20 / 2,6 / 9	1	322633
230 x 22,23	80 m/s	6600 g/min	30 / 20 / 2,6 / 9	1	322634

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

