


Dischi da taglio piccoli **A 660 R SUPRA**

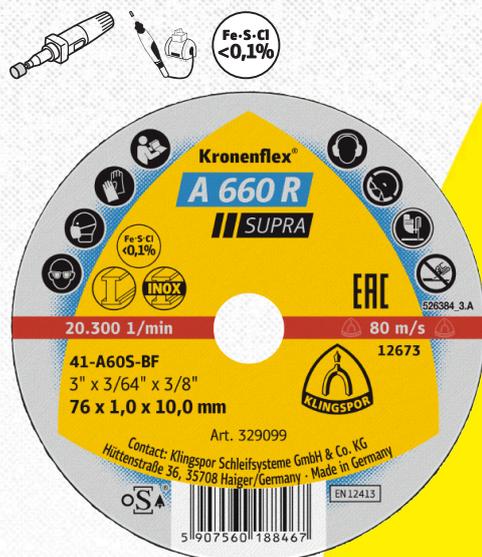

Proprietà

Legante	Resina sintetica, rinforzata con fibre
tipo di grana	Ossido di alluminio
Legante	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Aggressività	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Durata	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Benefici del prodotto

Ridotta formazione di bave derivanti dalla lavorazione - Impiego universale in zone difficilmente raggiungibili - Per il taglio di latta, profili e materiali solidi

Materiali

Acciaio	●
Acciaio inossidabile	●

Campi d'impiego

- ▶ Costruzione di impianti
- ▶ Costruzione di apparecchi e contenitori
- ▶ Costruzioni metalliche
- ▶ Realizzazione di infissi
- ▶ Lavorazione dell'acciaio inox
- ▶ Fabbricazione di corrimano

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Vmax m/s	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
100 x 1 x 10		80 m/s	15300 g/min	25	368876
50 x 1 x 6		80 m/s	30600 g/min	40	368881
76 x 1 x 10		80 m/s	20100 g/min	40	368879
76 x 1 x 6		80 m/s	20100 g/min	40	368880
76 x 1,6 x 10		80 m/s	20100 g/min	40	368877
76 x 1,6 x 6		80 m/s	20100 g/min	40	368878

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

